
タイヤサイズ	A寸法
245/70R19.5 136/134J	370
265/70R19.5 140/138J	355


三菱KL-FS50MVY型外観図
MVZ


1. 〖 〗内寸法はアルミホイールの場合
2. < >内寸法はプロジェクタ型前部霧灯の場合
3. 265/70偏平タイヤ装着の場合の地上高は一律15mm増
4. ☆印寸法は三連ランプの場合
5. ○印寸法は3名定員の場合
6. △印寸法はハイルーフキャブの場合
7. ＊印寸法は前部上側端灯付の場合


特別仕様
1 フロントスカート
2 補助格式ミラーステー
3 後部霧灯
4 複合曲面ミラー
5 後写鏡・直方鏡一体式ミラー
6 前部上側端灯


後部開閉	リヤバンパ型式	H1	H2	L
リヤバンパー別体型	D3L(アルミ標準幅)	450	660	225
	B1L(鋼標準幅)	450	660	225
リヤバンパー一体型	B2L(鋼広幅)	455	615	225
	D4L(アルミ広幅)	426	575	225

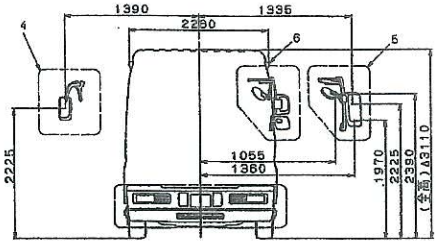





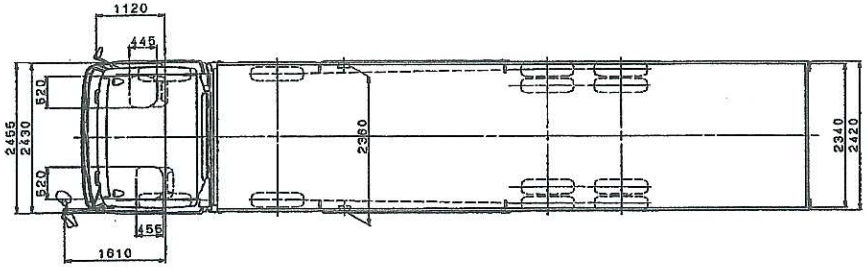

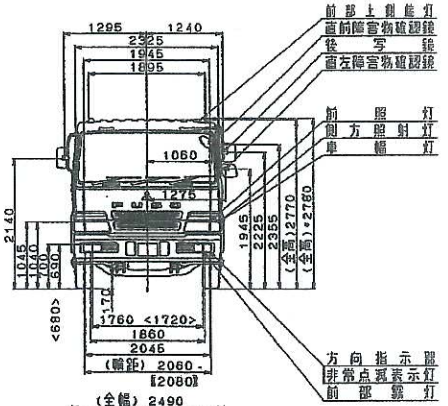



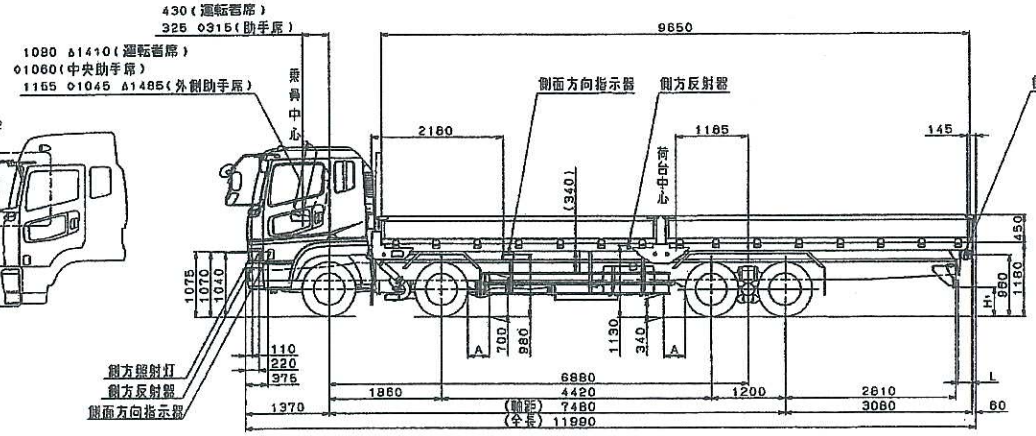

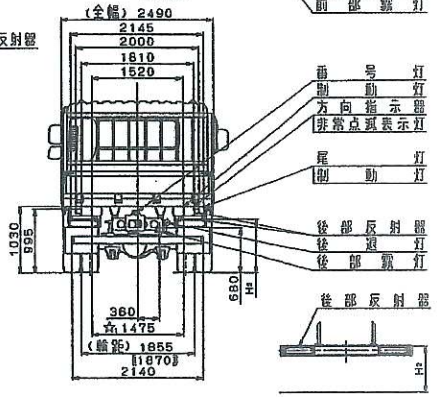

型式		KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ
類別区分番号		101	102	103	104	105
仕様		272kW{370PS} 前輪イコライズサス付	272kW{370PS} 前輪イコライズサス付 アルミホイール	272kW{370PS} 前輪イコライズサス付 265/70Rタイヤ	272kW{370PS} 前輪イコライズサス付 265/70Rタイヤ アルミホイール	272kW{370PS} 前輪イコライズサス付 3名
車名		三菱				
届出型式		KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ	KL-FS50MVZ
自動車の種別		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油				
原動機型式		8M21	8M21	8M21	8M21	8M21
総排気量	L	21.205	21.205	21.205	21.205	21.205
全長	m	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
全幅	m	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
全高	m	2.770	2.770	2.785	2.785	2.770
軸距	m	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
輪距 m	前輪	2.060	2.080	2.060	2.080	2.060
	後輪	1.855	1.870	1.855	1.870	1.855
荷台内側寸法 m	長さ	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	幅	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	高さ	0.450	0.450	0.450	0.450	0.450
車両重量 kg	前前軸重	2810	2780	2820	2790	2840
	前後軸重	2810	2780	2810	2780	2830
	後前軸重	1760	1700	1770	1710	1790
	後後軸重	1710	1650	1720	1660	1730
	計	9090	8910	9120	8940	9190
乗車定員	人	2	2	2	2	3
最大積載量	kg	15700	15800	15600	15800	15300
車両総重量 kg	前前軸重	4410	4390	4405	4395	4430
	前後軸重	4410	4390	4400	4390	4430
	後前軸重	8070	8050	8040	8060	7925
	後後軸重	8010	7990	7985	8005	7870
	計	24900	24820	24830	24850	24655
最大安定傾斜角度 °	右	49 (計算値)	49 (計算値)	48 (計算値)	48 (計算値)	49 (計算値)
	左	49 (計算値)	49 (計算値)	48 (計算値)	48 (計算値)	49 (計算値)
タイヤサイズ	前輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	265/70R19.5 140/138J	265/70R19.5 140/138J	245/70R19.5 136/134J
	後輪			★ 265/70R19.5 140/138J	★ 265/70R19.5 140/138J	
積車時タイヤ荷重割合 %	前前軸	98.5	98.0	88.1	87.9	98.9
	前後軸	98.5	98.0	88.0	87.8	98.9
	後前軸	95.2	95.0	85.2	85.4	93.5
	後後軸	94.5	94.3	84.6	84.8	92.8
積車時前輪荷重割合	%	35.4	35.3	35.4	35.3	35.9
リヤ・オーバハング	m	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
荷台オフセット	m	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
最小回転半径	m	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
車輪配列		2・2-4D・4D	2・2-4D・4D	2・2-4D・4D	2・2-4D・4D	2・2-4D・4D
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	0.900 (0.780)	0.900 (0.780)	0.915 (0.795)	0.915 (0.795)	0.900 (0.780)
かじ取り角度 °	内側	前前53, 前後42	前前53, 前後42	前前53, 前後42	前前53, 前後42	前前53, 前後42
	外側	前前43, 前後36	前前43, 前後36	前前43, 前後36	前前43, 前後36	前前43, 前後36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前前軸重	2650	2620	2660	2630	2680
	前後軸重	2650	2620	2650	2620	2680
	後前軸重	1250	1190	1260	1200	1270
	後後軸重	1190	1130	1210	1150	1220
	計	7740	7560	7780	7600	7850
ばね下重量 kg	前前軸重	576	546	582	552	576
	前後軸重	576	546	582	552	576
	後前軸重	716	656	728	668	716
	後後軸重	656	596	668	608	656
	計	2524	2344	2560	2380	2524
許容限度 kg	前前軸重	5450	5450	5450	5450	5450
	前後軸重	5450	5450	5450	5450	5450
	後前軸重	8600	8600	☆ 8600	☆ 8600	8600
	後後軸重	8600	8600	☆ 8600	☆ 8600	8600
	計	25000	25000	25000	25000	25000
備考						

注. ☆印は★印タイヤの場合タイヤの許容値より小