SKYBOX SS-300






本体重量	1,200ＫＧ
寸法	全長3,000・全幅1,500・高さ1,150
積載荷重	1,000ＫＧ(搭乗者含む)
材質	鋼管フレーム・鋼鈑張
駆動電源	バッテリー12Ｖ x 2台（ＤＣ24Ｖ駆動）
水平保持機工	制御装置：傾斜計による自動水平動作 水平用動力：電動油圧シリンダー
旋回機構	旋回用：180° 旋回用動力：電動油圧シリンダー


＊搭乗設備と、搭乗者との総重量の1.3倍に相当する重量に1200ＫＧを加えた値が当該移動式クレーンの定格荷重を超えないこと。

＊バッテリーはフル充電で3～7日位使用できます。

＊搭乗する乗務員必ず墜落制止用器具を使用し転落防止すること。

SKYBOX SS-300

ラフタークレーンメインブーム取付

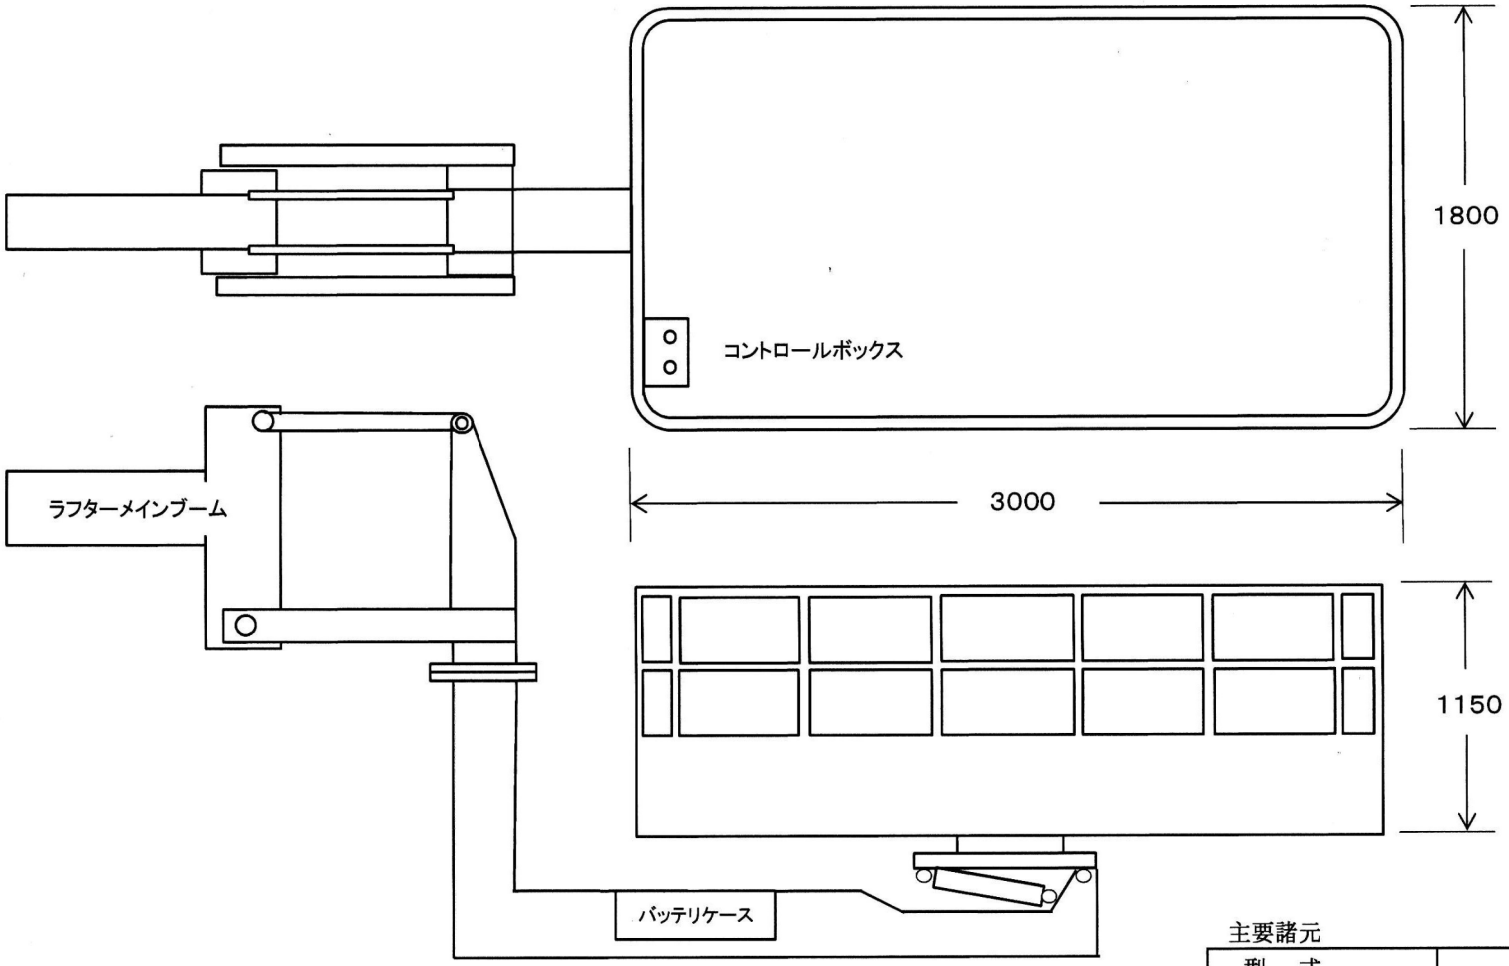

主要諸元

型　式	SKYBOX SS-300
寸　法	縦3.0m 横1.8m 高さ1.0m
積載荷重	均等荷重 1．000kg
材　質	鋼管フレーム
本体荷重	1．300Kg
駆動電源	バッテリ 24V
水平維持機構	振子式傾斜計
旋回範囲	180°

取扱い及び注意事項

1．搭乗する作業員はハーネス型の安全帯を使用してデッキからの転落を防止すること
2．搭乗者はオペレーターと緊密に無線連絡をとって明確にクレーン操作の指示をすること
3．搭乗者は押しボタンスイッチでデッキの回転をさせます

禁止事項　スカイボックスは現場作業用です　観覧用に一般市民を搭乗させることは禁止です
（手摺の取り外しタイプもあり危険です）